Посвящая себя будущему

testo 300 XXL

4-х компонентный газоанализатор для систем отопления



Внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 17271-05

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

DE.C.31.004.A № 22935

Действителен до
"01" января 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип газоанализаторов TESTO 300 (XXL, M-I, XL-I), TESTO 325 (M, XL, I), TESTO 330 (1, 2, 3), TESTO 335
(наименование средства измерений)
Фирма "Testo AG", Германия
(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 17271-05 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель Руководителя — В.Н.Крутиков
"11" 01 2006 г.

Продлен до
"....." ..... г.

Заместитель Руководителя


"....." ..... 200 г.



Идеальная концепция обращения благодаря измерительной системе



Надежность измерений благодаря запатентованным подогреваемым сенсорам testo

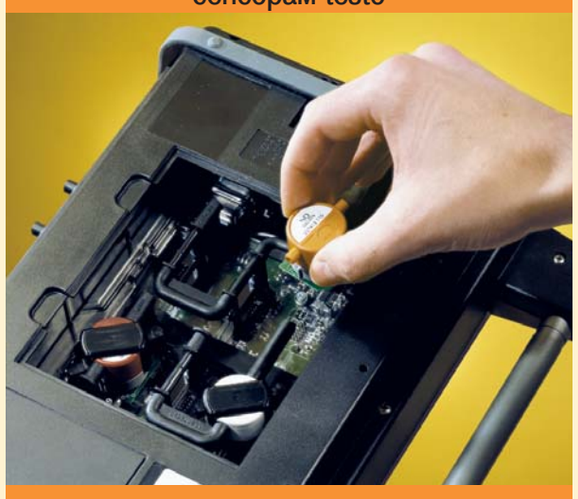

Замена ячеек пользователем



Полный комплект
Практичный и компактный

- 50 лет компании Testo
- Больше инноваций, чем когда-либо
- 50 инноваций в юбилейный год

INNOVATION 2007

°C
O_2
CO
NO
NO_2
NO_x
SO_2
λ/qA
Eta
CO_2 (расчет)
iP
гПа
м/с
$м^3/ч$

Обзор функциональности инструмента

- Встроенные принтер, блок питания и кондесатосборник
- Замена ячеек пользователем
- Функция таймера и сигнальная функция
- O2 + CO + NO + NO2 (1 вариант)
- O2 + CO + NO + SO2 (2 вариант)
- RS 232 интерфейс
- Память на 4000 блоков измерений
- Подсветка дисплея
- Подогреваемые измерительные ячейки, аналогичные ячейкам используемым в testo 350
- Автоматическая продувка CO
- Определение оптимального положения зонда во время фазы инициализации
- Настройка давления в форсунках iP
- Предварительные и основные тесты на утчеки в системе, с сигнальной функцией
- Измерение дифференциальной температуры
- Измерение содержания CO в атмосфере
- Поиск мест утечек горючих газов
- Измерения качества воздуха: %OB, CO_2

Технические данные

O_2 измерения:	0 до 25 об. %
CO_2 расчет:	0 до CO_2 макс.
CO измерения (H_2 компенсация)	0 до 10,000 ппм
КПД:	0 до 120 %
NO измерения:	0 до 3,000 ппм
NO_2 измерения:	0 до 500 ппм (опция)
SO2 измерения:	0-5000 ппм (опция)
Тяга:	0 до 40 гПа разрешение: 0.01 гПа
Диф.давление 1:	±80 гПа; разрешение: 0.01 гПа
Диф.давление 2:	±1,000 гПа; разрешение: 0.1 гПа
Температура:	-200 to +1370 °C

Просто скопируйте этот лист, проставьте количества и отправьте нам по факсу или позовните нам. Не забудьте заполнить Ваше имя и контактные данные.

Комплекты в кейсе

☐ Рекомендуемые комплекты — Комплект измерения O2+ CO+ NO + NO_2



testo 300 XXL управляющий модуль
№ заказа 0563 0352

testo 300 XXL анализатор
№ заказа 0563 0354

Встроенный модуль измерения NO
№ заказа 0440 3935

Модуль измерения NO_2 дооснащение
№ заказа 0554 3926

Соединительный кабель, 2 м
№ заказа 0449 0052

Зонд отбора пробы, 335 мм
№ заказа 0600 9557

Алюминевый транспортировочный кейс
№ заказа. 0516 0351

Цена комплекта

4398 Euro**

☐ Комплект измерения O2+ CO+ NO + SO_2

testo 300 XXL управляющий модуль
№ заказа 0563 0352

testo 300 XXL анализатор
№ заказа 0563 0354

Встроенный модуль измерения NO
№ заказа 0440 3935

Модуль измерения SO_2 дооснащение
№ заказа 0554 3927

Соединительный кабель, 2 м
№ заказа 0449 0052

Зонд отбора пробы, 335 мм
№ заказа 0600 9557

Алюминевый транспортировочный кейс
№ заказа. 0516 0351



Цена комплекта!

4398 Euro**

** - оплата в рублях по курсу ЦБ + 1%, цена указана с НДС

Данные для заказа принадлежностей

Зонды	Номер заказа
n Зонд отбора пробы одобренный по стандарту TUV, рабочая длина 335 мм Тмакс +500°C, шланг 2,2 м (нет для длительных измерений в атмосфере NO2/SO2	0600 9557
n Зонд отбора пробы, рабочая длина 335 мм с фиксатором, NiCr-Ni термопарой до +500°C, 2.2 м (возможно использование для измерения NO_2)	0600 8550
n Зонд отбора пробы, рабочая длина 335 мм, с фиксатором NiCr-Ni термопарой до +1000°C, 2.2 м (возможно использование для измерения NO_2)	0600 8552
n Зонд отбора пробы, рабочая длина 700 мм, с фиксатором, NiCr-Ni термопарой до +1000°C, 2.2 м (возможно использование для измерения NO_2)	0600 8551
n Зонд температуры воздуха идущего на горение, длина 300 мм, с фиксатором для измерений температуры воздуха идущего на горение	0600 9791
n Зонд температуры воздуха идущего на горение, длина 190 мм, с фиксатором магнитным держателем,Tmax + 100°C,	0600 9787
n Мини зонд температуры воздуха, Tmax +80°C, для измерений температуры воздуха идущего на горение	0600 3692
n Зонд-зажим для труб диаметров до 2", для измерения температуры подающей обратной линий в системах теплоснабжения	0600 4593
n Запасной измерительный наконечник для зонда-зажима	0602 0092

*** - ВНИМАНИЕ! Измерительные модули NO2 и SO2 поставляются только как дооснащение!**

Принадлежности	№ заказа
n NO измерительный модуль, 0 до 3000 ппм, (встроенный в анализатор)	0440 3935
n NO_2 измерительный модуль, (дооснащение) *	0554 3926
SO_2 измерительный модуль (дооснащение) *	0554 3927
n Сенсорный дисплей с карандашом (поставка только с завода)	0440 0559
n Набор шлангов, включая силиконовые шланги и соединительный адаптер	0554 0315
n Набор для измерения падения давления в системе 200 мбар, включая насос для создания, шлангов, T-образные фитинги клапаны, конические ступенчатые фитинги 1/2"	0554 3153
Насос для создания тестировочного давления в системе (для проверки давления больше чем 500 мбар)	0554 3157
n Самоклеющиеся конверты (50 шт) для распечатки штрих кодов...	0554 0116
n Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569
n Ремень для переноски анализатора (управляющего модуля и анализатора	0554 0434
n Сервисный кейс (кожа) с отделениями для анализатора и принадлежностей	0516 0307
n Программное обеспечение для анализа данных	0554 0840
n RS232 кабель для подключения анализатора к ПК	0409 0178

☐ Пожалуйста вышлите полный каталог “Измерительные инструменты для наладки и обслуживания систем Отопления”

Гарантия: Анализатор: 2 года (кроме быстроизн.частей и ячеек). CO/NO/NO_2/SO_2 ячейки: 1 год, O_2 ячейка: 1.5 года. Зонды: 1 год (кроме фильтров). Аккумулятор.: 1 год. Принадлежности: 6 мес. Принтер: 1 год (печатающий механизм 1/2 года

Факс для:

Отправитель:

ФИО _____ Адрес _____

Компания _____

Отдел _____

Дата, подпись _____

0981.2834/dh/R/03.2007